

Dlabání dřeva

Mgr. Tomáš Fliedr

Dlabání

= třískové obrábění klínovým nástrojem.

Vytváříme průchozí i slepé díry s ostrými hranami, které slouží ke konstrukčnímu spojení dřevěných dílů.

K dlabání používáme **DLÁTO**.


DLÁTO

= ruční pracovní nástroj k přesekávání dřevěných vláken.

Pracovní částí je čepel, zakončená jednostranným břitem.

Trn dláta je zasazen do rukojeti.

Dláto

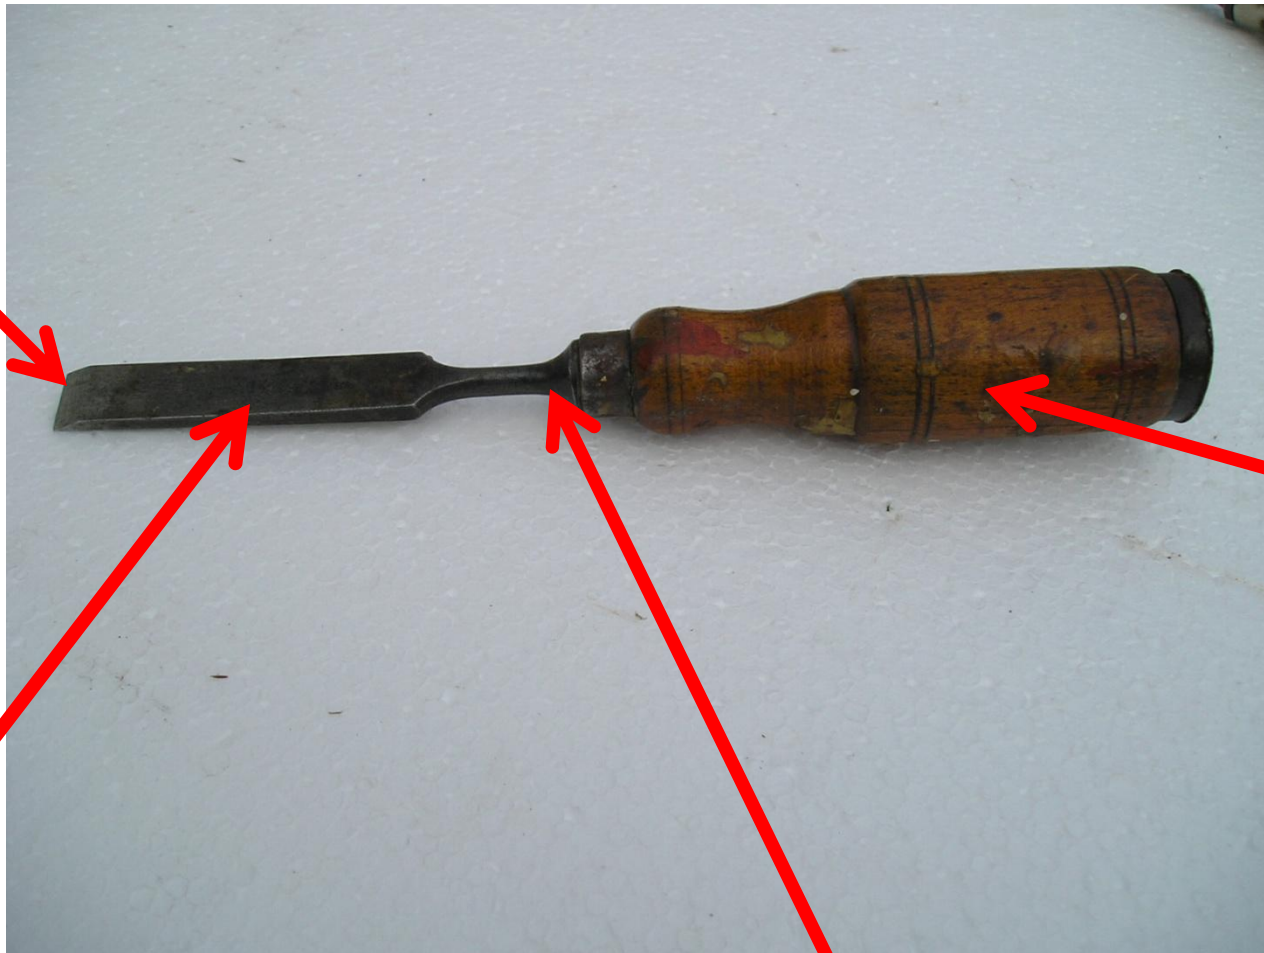

Břit s ostřím

Rukojeť

Čepel

Krček

Dlabání

Údery na rukojeť dláta provádíme dřevěnou paličkou.



Dláto a dřevěná palička



Druhy dlát

Rozeznáváme dláta plochá a čepovací.

Řezbáři používají dláta řezbářská.

Při soustružení dřeva se používají speciální soustružnická dláta.

Plochá a čepovací dláta



Řezbářská dláta



Řezbářská dláta



Soustružnická dláta



Použití dláta při soustružení dřeva



Dlabání otvoru

Kolmé zaseknutí boků



Vylamování třísky



Zásady správného dlabání

- Dlabaný materiál podložíme a dobře upevníme (nejčastěji v hoblici).
- Při dlabání máme vzpřímený postoj, dláto držíme levou rukou, paličku pravou, dláto směřuje od těla.
- Dláto nasazujeme k rysce čelem břitu.
- Při dlabání průchozí díry dlabeme do poloviny tloušťky materiálu, potom dlabeme z druhé strany (zabráníme vyštípování dřeva)

Zdroje:

Není - li uvedeno jinak, vlastní práce autora.